

## СТАНОК СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ WOODTEC «TOP POINT D 21»

СХЕМА ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ


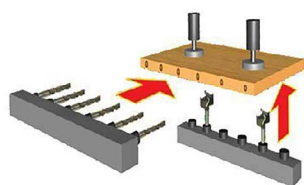


СХЕМА СБОРКИ  
ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.

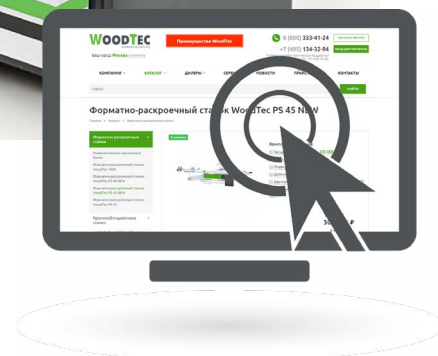

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Станок TOP POINT D 21 является классическим сверлильно-присадочным станком со шпиндельной группой на 21 сверло. Используется для сверления отверстий в мебельных деталях в горизонтальной и вертикальной плоскости, также может быть применен для сверления отверстий под 45 градусов для дальнейшей сборки рамочных конструкций, фасадов, и иных изделий.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Однотраверсный станок применяется на мебельных предприятиях всех производственных мощностей, является широко универсальным.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	ПАРАМЕТРЫ
Размеры рабочего стола	мм	890x625
Количество шпинделей	шт.	21
Расстояние между шпинделями	мм	32
Расстояние между крайними шпинделями	мм	640
Обороты шпинделей, об/мин	об/мин	2800
Угол наклона траверсы	град	0-90
Требуемое давление воздуха	бар	6
Мощность	кВт	1,5
Габаритные размеры станка без линейки	мм	1050x1250x1400
Рабочая площадь для станка	мм	3500x3500
Масса	кг	200
Габариты в упаковке	мм	1060x1050x1100
Масса в упаковке	кг	350

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



### Панель управления

Простой и понятный пульт управления размещен на передней панели станка, что удобно для работы оператора.



### Сверлильная группа

Присадочная группа имеет возможность вертикального и горизонтального позиционирования, с функцией фиксации в промежуточном положении, что позволяет выполнять вертикальную и горизонтальную присадку, а также присадку под углом 45 градусов.



### Боковые упоры

Массивные боковые упоры обеспечивают легкую и точную установку требуемого размера



### Пневмоприжимы

Надежная фиксация детали любого размера двумя вертикальными пневматическими прижимами



### Базирующие линейки

В комплект поставки включена 1 профильная алюминиевая линейка с миллиметровой шкалой длиной 3000 мм, две короткие линейки и шесть откидных упоров для быстрого позиционирования заготовок.



### Управление циклом


Начало сверлильного цикла осуществляется в автоматическом режиме нажатием педали.

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



### **Система регулировки глубины сверления**

Регулировка глубины рабочей группы посредством маховика и механического цифрового индикатора.



### **Блок подготовки воздуха**

Создает минимальные потери давления. Легкая замена фильтрующего элемента. Автоматический отвод конденсата. Стабильная работа всей системы и узлов станка, предохранение элементов системы от закисания.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.  
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.  
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.  
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.