

## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК С ФУНКЦИЕЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ WOODTEC DR





Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Станок предназначен для торцевания заготовок (МДФ, ДСП, ПВХ) под углом 45° и фрезерования пазов для соединительного элемента «ласточкин хвост».

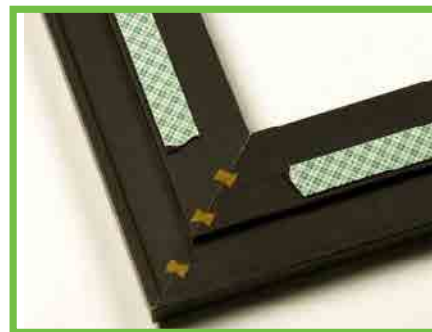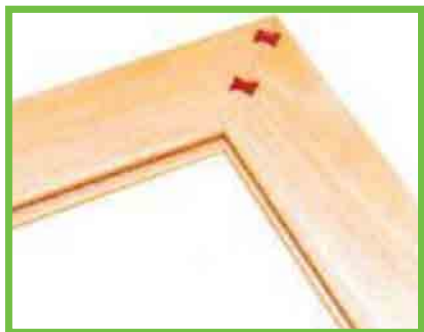

#### ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.



#### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



##### Станина

Стальная виброустойчивая станина гарантирует точность выполнения операций, что повышает качество готового изделия.



##### Пильный узел с пневматическим приводным механизмом

Оборудованный защитным кожухом с аспирационным патрубком. Конструкция узла повышает защищенность оператора станка, хорошая аспирация отходов пиления улучшает условия работы.



#### Фрезерный узел с системой регулировки

Положения позволяет производить фрезерование с максимальной точностью, что улучшает качество соединения готовых элементов.



#### Система фиксации заготовки

Система фиксации заготовки с пневматическим механизмом и базовый угловой упор позволяют надежно зафиксировать заготовку при проведении обеих операций – точность выполнения операций повышается.



#### Линейка со шкалой

Линейка со шкалой 2000 мм. и регулируемым упором с винтовой фиксацией позволяет максимально точно обрабатывать даже длинные заготовки.



#### Панель управления

Удобная панель управления игрибковый выключатель безопасности выполнены по высоким стандартам.



#### Подготовка сжатого воздуха

Станок укомплектован узлом подготовки сжатого воздуха с регулятором давления.



#### Опциональное оборудование:

Поддерживающий упор для заготовок.

<b>DR</b>	
Электроподключение	380В, трехфазный, 4,8 А, 50 Гц, 1,3 кВт
Мощность двигателя пилы	0,55 кВт
Частота вращения пилы	5000 об./мин
Мощность двигателя фрез	0,71 кВт
Частота вращения фрез	30000 об./мин
Количество фрез	2
Максимальное сечение заготовки	70x30 мм
Минимальная длина детали при ширине 30	120 мм
Минимальная длина детали при ширине 70	152 мм
Максимальная длина детали	2000 мм
Диаметр аспирационного патрубка	80 мм
Скорость воздушного потока в системе аспирации, м/с	не менее 20
Давление пневматической системы	6... 10 атм.
Потребление пневматической системы(макс)	12 Нл/мин
Габаритные размеры станка	2280x 885x 1230 мм
Габаритные размеры упаковки	950x 850x 1500 мм
Вес нетто/брутто	92/105 кг
Класс защиты	II
Степень защиты	IP 31

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.  
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.  
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.  
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.