



КАЛИБРОВАЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК WOODTEC RRP 630E



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для калибрования и чистового шлифования поверхности различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, а также шпонируемых заготовок. Станок оснащен двумя шлифовальными узлами: R (ролик) для калибрования, и RP (комбинированный-ролик + утюжок) для чистового шлифования поверхности. Станок отличается производительностью и надежностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Технологические возможности станка позволяют использовать его на крупных и средних предприятиях, а также в цехах по производству столярно-строительных изделий, оконных блоков, дверей из массива древесины, клееных мебельных щитов, погонажных изделий, элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Обработка заготовки производится в два этапа, двумя шлифовальными узлами.
- Обдув второго шлифовального узла.
- Автоматическое центрирование подающей ленты.
- Позиционирование рабочего стола.
- Фотоэлементы для контроля осцилляции абразивной ленты.

RRP 630E	
Рабочая ширина, мм	630
Толщина обрабатываемой заготовки (мин./макс.), мм	3–110
Минимальная длина заготовки, мм	405
Скорость подачи, м/мин	4–16
Размеры абразивной ленты, мм	630 × 1790
Диаметр шлифовального ролика/жесткость (1-й шлифовальный узел), мм/Шор	140/Сталь
Диаметр шлифовального ролика/жесткость, (2-й шлифовальный узел), мм/Шор	120/70
Мощность электродвигателя 1-го шлифовального узла, кВт	11
Мощность электродвигателя 2-го шлифовального узла, кВт	7,5
Мощность электродвигателя подачи, кВт	1,1
Мощность электродвигателя подъема, кВт	0,37
Мощность электродвигателя системы очистки, кВт	0,37
Рабочее давление воздуха в пневмосистеме, бар	6
Расход воздуха в пневмосистеме, м ³ /мин	12
Необходимая производительность системы аспирации, м ³ /час	4500
Габариты, мм	1080 × 1880 × 1940
Масса, кг	1300

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Неприводные ролики в столе


Неприводные ролики в столе, облегчают подачу длинномерных заготовок.



Щетка для очистки заготовки на выходе


На выходе для очистки заготовки предусмотрена щетка.

Так же сверху предусмотрен аспирационный патрубок для очистки щетки от древесных частиц.




Система осцилляции ленты

Система осцилляции ленты обеспечивает выравнивание ленты на шлифовальных узлах, и повышает качество шлифования.



Массивные крепления

Тяжелые массивные крепления шлифовальных валов, эффективно гасят вертикальные и горизонтальные вибрации.

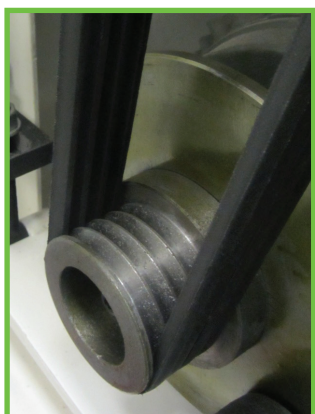

Привод


4-х ручевой привод шлифовальных валов обеспечивает стабильность передачи крутящего момента.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Регулировка натяжения шлифовальной ленты

Осуществляется с помощью пневмоцилиндра с управлением от рукоятки.
Регулировка натяжения шлифовальной ленты на каждом шлифовальном агрегате.




Обдув шлифовальной ленты

Стационарное устройство автоматического обдува шлифовальной ленты на втором узле (RP) очищает ее от спрессованной мелкой пыли. Это обеспечивает чистоту обработки и охлаждение ленты, увеличивает срок службы ленты.



Прижимные ролики

Предназначены для прижима заготовки к конвейерной ленте стола. Обеспечивают более точное позиционирование заготовки и препятствуют ее вылету из рабочей зоны, что гарантирует дополнительную безопасность работы оператора.



Система безопасности

Система безопасности соответствует нормам СЕ. В случае обрыва шлифовальной ленты, станок автоматически останавливается для обеспечения безопасности работы оператора.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.